





## NA6917-ZW-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

### Техническая информация

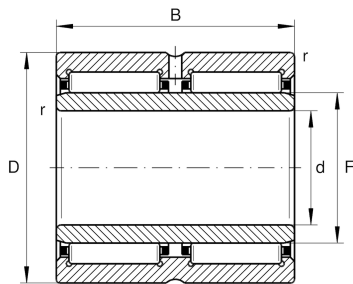

#### Mevcut ürün modeliniz

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	85 mm	Диаметр отверстия
D	120 mm	Наружный диаметр
B	63 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	188.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	400.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	72.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	4.600 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	2,264 kg	Ağırlık

#### Габаритные размеры

F	100 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение




Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Özellikleri

-  Radyal yük
-  Gres yağlama
-  Yağ ile yağlama
-  Contasız
-  Küçük dizayn çerçevesi