




FAG

32944-DF-J30PC-A400-450 [↗](#)

Комплект конического роликоподшипника


Комплект конического роликоподшипника
329...-DF, схема «X»

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Осевой зазор	A400-450	Осевой внутренний зазор между 400 и 450 мкм
Quality level	Standard	Стандартные
Matched arrangement	F	Схема «X»
Number of rows	2	Double-row design

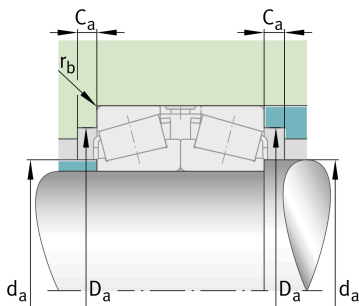

Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Диаметр отверстия
D	300 mm	Наружный диаметр
2B	102 mm	Inner ring total width
2T	102 mm	Ширина по наружным кольцам
C _r	850.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.960.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	225.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.150 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.060 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	21 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	234 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	275 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	288 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	9 mm	Мин. осевое свободное пространство
$r_{b \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
A	24 mm	Ширина дистанционного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,43	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	1,59	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	2,36	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	1,55	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений