**NA6908-ZW-RR-XL-C3**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69...ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

## Техническая информация

## Ваш текущий вариант продукта



Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	ZW	Double-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	60.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	116.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	15.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	9.200 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	5.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,43 kg	Вес

## Габаритные размеры

F	48 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

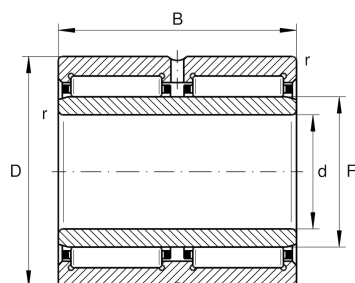



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	300 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция