




### PASE35-XL-N [↗](#)

#### Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом PASE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнения

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта


Material	GG	Grey cast iron
Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
L	163 mm	Общая длина
H <sub>2</sub>	93 mm	Высота
≈m	1,57 kg	Вес

### Присоединительные размеры

J	126 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N <sub>1</sub>	21 mm	Длина (продолговатое отверстие)

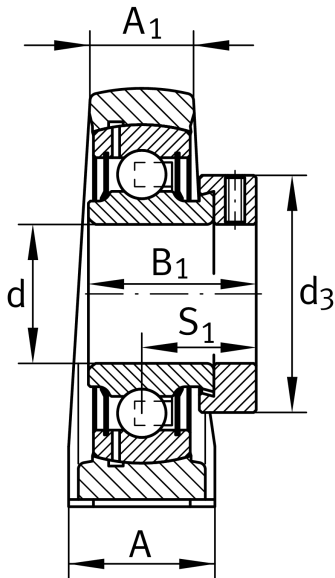



### Габаритные размеры

H	47,6 mm	Расстояние, ось вала
A	45 mm	Ширина (основание)
A <sub>1</sub>	27 mm	Ширина (головка)
H <sub>1</sub>	19 mm	Высота (основание)
B <sub>1</sub>	39 mm	Ширина с закрепительным элементом
S <sub>1</sub>	29,5 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

ASE07	Корпус
GRAE35-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника
KASK07	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура