


**RSHE30-XL-N**

## Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом RSHE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения

X-life

## Техническая информация

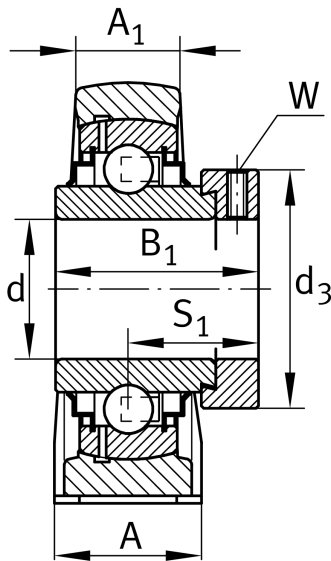

## Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	98 mm	Общая длина
H <sub>2</sub>	82 mm	Высота
≈m	1,01 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	76,2 mm	Расстояние, крепежные отверстия
K	M10	Резьба крепежного отверстия

## Габаритные размеры

H	42,9 mm	Расстояние, ось вала
A	40 mm	Ширина (основание)
A <sub>1</sub>	25 mm	Ширина (головка)
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
B <sub>1</sub>	48,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
S <sub>1</sub>	30,2 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Дополнительная информация

SHE06	Корпус
GE30-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника
KASK06	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура