




FAG

SES211-L [↗](#)

Стационарный корпус

Разъемные стационарные корпуса для разных исполнений подшипников

Техническая информация

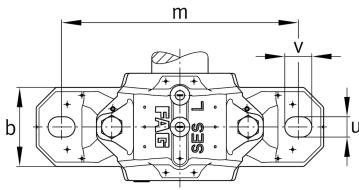

Основные размеры и рабочие характеристики

D	100 mm	Наружный диаметр подшипника
a	255 mm	Длина основания
h ₁	128 mm	Высота
g	95 mm	Ширина тела корпуса
K	44 mm	Ширина посадочного места подшипника
≈m	4,21 kg	Вес



Габаритные размеры



b	70 mm	Ширина основания
c	28 mm	Высота основания
h	70 mm	Высота центра
m	210 mm	Расстояние, крепежное отверстие
s	15,875 mm	Размер винта
s	M16	Размер крепежных винтов
u	18 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	24 mm	Длина продолговатого отверстия
D ₂	77 mm	Диаметр уплотнения
D ₃	85,5 mm	Диаметр канавки для уплотнения
D ₅	83,2 mm	Наружный диаметр лабиринтного уплотнения
g ₁	5 mm	Ширина канавки для уплотнения
g ₂	77 mm	Расстояние, уплотнение
g ₃	12 mm	Толщина стенки
g ₄	34 mm	Расстояние, отверстие для слива масла
m ₁	174 mm	Расстояние, размещение отверстий для штифтов m1
n ₃	56 mm	Расстояние до смазочного отверстия
n ₄	81 mm	Расстояние, смазывание уплотнения
u ₁	6 mm	Bore diameter u1
u ₂	14 mm	Bore diameter u2