



**PTUE30-XL** [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками PTUE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнения

X-life

Техническая информация

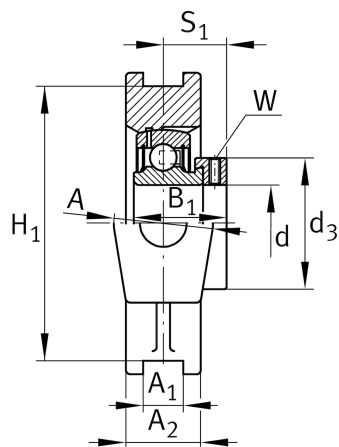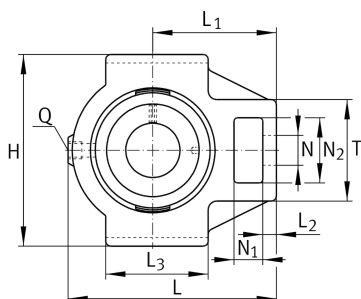

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
H	102 mm	Высота
L	114,5 mm	Общая длина
B ₁	35,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
m	1,19 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	12 mm	Ширина направляющего паза
	H13	Ширина направляющего паза, допуск
H ₁	89 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0,15 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,15 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	22 mm	Крепежное отверстие



Габаритные размеры

L ₁	70 mm	Расстояние, ось вала
L ₂	10 mm	Длина перемычки
L ₃	57 mm	Длина направляющего паза
A	37 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N ₁	18 mm	Ширина выемки
N ₂	36,5 mm	Высота выемки
S ₁	26,8 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
T	56 mm	Высота корпуса, сторона крепления
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
A ₂	25 mm	Ширина корпуса

Дополнительная информация

TUE06	Корпус
GRAE30-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура