





PCJT30-N-FA125.8-OSE [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом PCJT.-N-FA125.8-OSE

Техническая информация

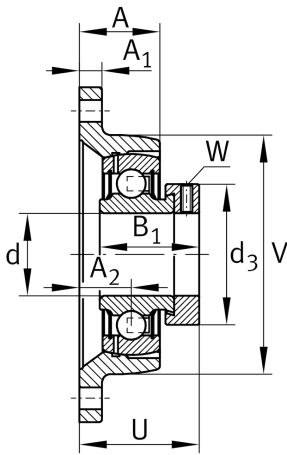

Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron
Manufacturing instruction	FA125.8	Корпус с покрытием Corrotect
Without locking device	OSE	Подшипник без заглушки

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	80 mm	Ширина фланца
H	142 mm	Высота фланца
U	34,8 mm	Общая высота узла
C _r	20.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,74 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	116,5 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11,5 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	31 mm	Высота корпуса
A ₁	12 mm	Толщина фланца
A ₂	20 mm	Расстояние, середина дорожки качения
V	80 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
GENCJT06-GG-N-FA125.1	Корпус
GRAE30-XL-NPP-B-0SE	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура