


**RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO...-ZW-ASR1, без бортов, двухрядный

X-life

Техническая информация

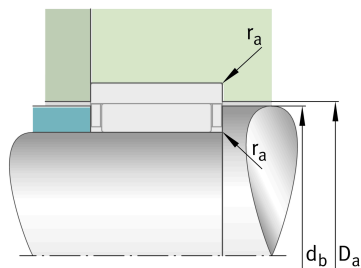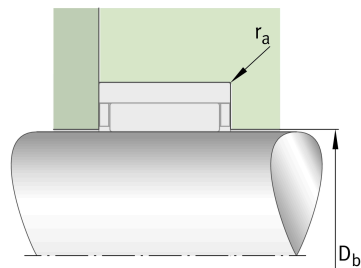

Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	ASR1	ASR1
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	45 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	62 mm	Наружный диаметр
C	40 mm	Width, outer ring
C_r	76.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	135.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	21.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	5.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	377 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	45,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	52,2 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	53,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

E	53 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция