


**FAG****LOE248-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация

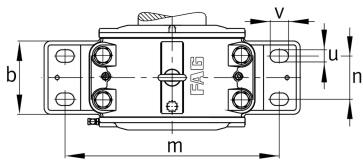

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	240 mm	Shaft diameter
a	980 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	615 mm	Высота
g <sub>1</sub>	400 mm	Общая ширина
≈m	440 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	280 mm	Ширина основания
c	120 mm	Высота основания
D	440 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	260 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	TR240X4	Резьба шлицевой гайки
g	300 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	20 mm	Толщина стенки
h	340 mm	Высота центра
m	820 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	165 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M42	Размер крепежных винтов
u	48 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	70 mm	Длина продолговатого отверстия
w	120 mm	Ширина крепежного элемента



### Дополнительная информация

8,4 l	Количество масла, первое заполнение
125 mm	Макс. высота уровня масла
100 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура