




## EGBZ0504-E40 [↗](#)

Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, необслуживаемая, с основой из стали, размеры в дюймах



### Техническая информация

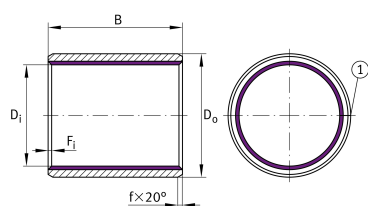

#### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	Steel	Сталь

#### Основные размеры и рабочие характеристики

D <sub>i</sub>	7,938 mm	Внутренний диаметр
D <sub>o</sub>	9,525 mm	Наружный диаметр
B	6,35 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	7.060 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	12.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,001 kg	Вес



### Габаритные размеры

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
$D_i$	7,938 mm	Inner diameter
f	0,5 mm	Фаска снаружи
$F_{i\ min}$	-0,1 mm	Внутренняя фаска, мин.
$F_{i\ max}$	-0,4 mm	Внутренняя фаска, макс.
$D_{o\ OT}$	0,055 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
$D_{o\ UT}$	0,025 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
$s_3$	1 mm	Толщина стенки
$s_3\ OT$	0,005 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
$s_3\ UT$	-0,02 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
$B\ UT$	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение допуска
$B\ OT$	0,25 mm	Ширина, верхнее отклонение допуска
$f\ OT$	0,3 mm	Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска
$f\ UT$	-0,3 mm	Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска
$F_i$	0,1 mm	Внутренняя фаска

### Диапазон температур

$T_{min}$	-200 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	280 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция