

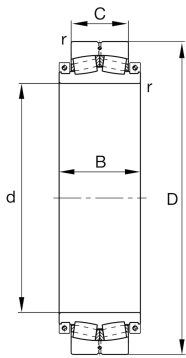
FAG

239SM600-MA [↗](#)

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 239...-MA, симметричный разъемный

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MA	Латунный сепаратор, массивный
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	Стандарт
Splitted	SM	Разъемный подшипник, метрический

Основные размеры и рабочие характеристики

d	600 mm	Диаметр отверстия
D	850 mm	Наружный диаметр
C	165 mm	Ширина наружного кольца
C _r	3.850.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	8.800.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	560.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	280 1/min	Предельная частота вращения
F _{a max}	60.500 N	Макс. осевая нагрузка
m	410 kg	Вес

Присоединительные размеры

M _i	295 Nm	Момент затяжки зажимного винта
M _a	69 Nm	Момент затяжки зажимного винта

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{\min}	5 mm	Мин. размер монтажной фаски
B	250 mm	Ширина внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура










Коэффициенты для расчета

e	0,18	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	3,66	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	5,46	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	3,58	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

239/630K	Условное обозначение подшипника
H39/630-HG	Закрепительная втулка

Характеристики

	Радиальная нагрузка
	Осевая нагрузка в одном направлении
	Осевая нагрузка в обоих направлениях
	Смазывание пластичной смазкой
	Смазывание маслом
	Без уплотнений
	Разборный
	Крупногабаритный подшипник
	Статические угловые и линейные несоосности
	Динамические угловые и линейные несоосности