




RNAO35X45X26-ZW-ASR1-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO...-ZW-ASR1, без бортов, двухрядный

X-life

Техническая информация

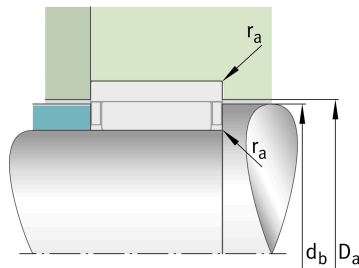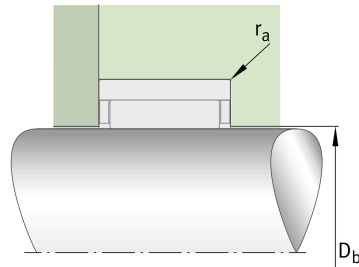

Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	ASR1	ASR1
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	45 mm	Наружный диаметр
C	26 mm	Width, outer ring
C_r	31.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	56.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	13.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,091 kg	Вес

Присоединительные размеры

D_b	35,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	39,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	40,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

E	40 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция