




FAG

LOE328-N-AL-L

Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный, для самоустанавливающихся роликоподшипников, под смазку маслом

Техническая информация

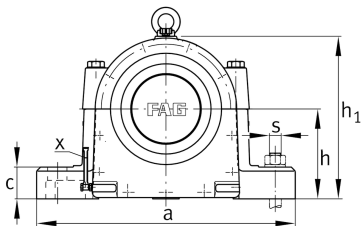

Основные размеры и рабочие характеристики

d	140 mm	Shaft diameter
a	710 mm	Длина основания
h ₁	450 mm	Высота
g ₁	325 mm	Общая ширина
≈m	170 kg	Вес

Габаритные размеры

b	220 mm	Ширина основания
c	85 mm	Высота основания
D	300 mm	Наружный диаметр подшипника
d ₂	146 mm	Диаметр заплечика вала
d ₅	M140X2	Резьба шлицевой гайки
g	230 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	19,5 mm	Толщина стенки
h	260 mm	Высота центра
m	580 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	125 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M36	Размер крепежных винтов
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	60 mm	Длина продолговатого отверстия
w	95 mm	Ширина крепежного элемента

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Дополнительная информация

6,7 l	Количество масла, первое заполнение
110 mm	Макс. высота уровня масла
80 mm	Мин. высота уровня масла

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура