


**FAG****LOE628-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликподшипников, под смазку маслом

## Техническая информация

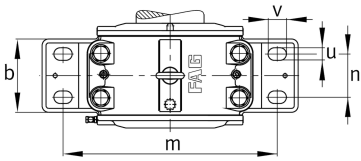

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	125 mm	Shaft diameter
a	710 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	450 mm	Высота
g <sub>1</sub>	325 mm	Общая ширина
≈m	170 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	220 mm	Ширина основания
c	85 mm	Высота основания
D	300 mm	Наружный диаметр подшипника
g	230 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	19,5 mm	Толщина стенки
h	260 mm	Высота центра
m	580 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	125 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M36	Размер крепежных винтов
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	60 mm	Длина продолговатого отверстия



### Дополнительная информация

6,7 l	Количество масла, первое заполнение
110 mm	Макс. высота уровня масла
80 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура