




FAG

VCM71919-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростные шпиндельные подшипники VCM719.-C-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 17^\circ$, с керамическими шариками, кольца из VascoDur, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация

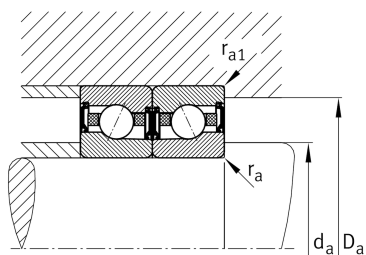

Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	C(17°)	Contact angle 17°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

Основные размеры и рабочие характеристики

d	95 mm	Диаметр отверстия
D	130 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
C _r	80.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	29.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.420 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	19.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	0,49 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

d_a	102 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	124 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
a	26,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	146 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	384 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	804 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	423 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	1.137 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	2.446 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	82 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	118 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	158 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон