



FAG

BND3128-H-W-T-AF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация





Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	125 mm	Диаметр вала
a	470 mm	Длина основания
h 1	315 mm	Общая высота
g 1	170 mm	Общая ширина
g 2	190 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	57 kg	Вес



Габаритные размеры

b	160 mm	Ширина основания
c	45 mm	Height base foot
D	225 mm	Outside Diameter
g	95 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	85 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	77 mm	Ширина от закрепительного элемента g ₄
h	155 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	380 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s ₂	M12	
s ₂	8	Количество отверстий для винтов
t	270 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

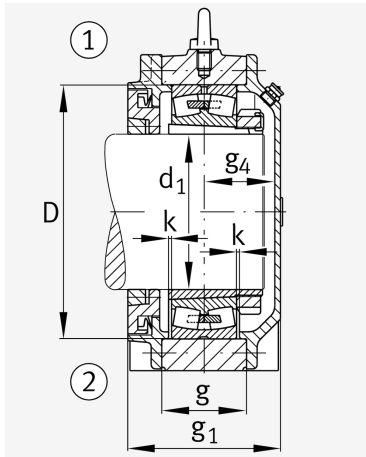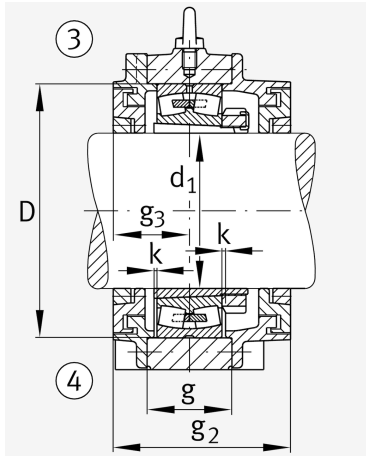

Дополнительная информация

H3128	Adaptive Sleeve
23128..-K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

