



FAG

BND3256-Z-Y-BL-D

Тело корпуса




for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----|----------|-----------------|
| d 1 | 280 mm | Диаметр вала |
| a | 1.000 mm | Длина основания |
| h 1 | 645 mm | Общая высота |
| g 1 | 343 mm | Общая ширина |
| g 5 | 360 mm | |
| ≈m | 462 kg | Вес |

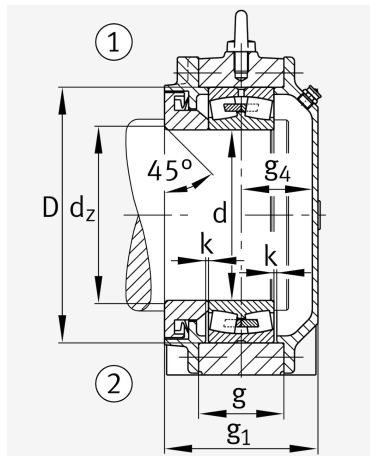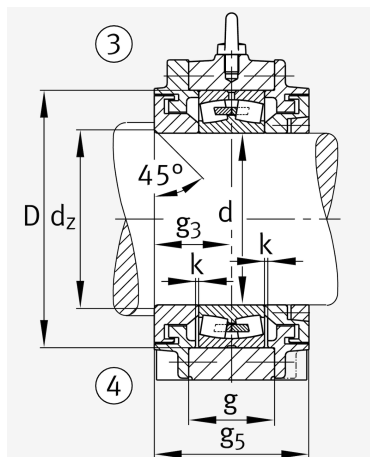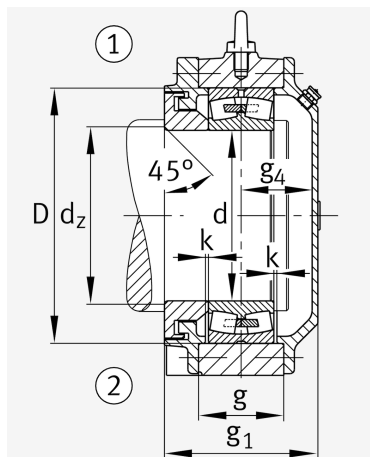

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------------|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 300 mm | Ширина основания |
| c | 100 mm | Height base foot |
| D | 500 mm | Outside Diameter |
| d _c | 300 mm | Chamfer diameter c |
| g | 206 mm | Ширина тела корпуса |
| g ₃ | 180 mm | Locking collar width g3 |
| g ₄ | 151 mm | Ширина от закрепительного элемента g4 |
| h | 320 mm | Distance shaft axis |
| k | 4 mm | Axial displacement |
| m | 840 mm | Distance fixing bore |
| n | 170 mm | Bore distance width |
| s | M36 | Размер крепежных винтов |
| s ₂ | M24 | |
| s ₂ | 8 | Количество отверстий для винтов |
| t | 555 mm | Делительный диаметр, крепежные отверстия |
| u | 42 mm | Ширина продолговатого отверстия |
| v | 52 mm | Lenght oblong hole |

Дополнительная информация

| | | |
|--|-------|---------------------------------|
| | 23256 | Условное обозначение подшипника |
|--|-------|---------------------------------|

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

