

**FAG****7302-B-XL-MP**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
73.-B-XL-MP, однорядный, X-life,
массивный латунный сепаратор

X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	P6	Класс 6 (P6), лучше чем PN
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Width
C_r	13.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	6.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	440 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	32.000 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	14.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,089 kg	Вес

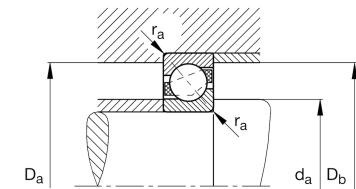



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	20,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	36,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	37,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	31,65 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	25,99 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	18,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	40 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений