


**YRTCMI200-XL**

Упорно-радиальный роликоподшипник




Упорный/радиальный роликоподшипник,
двустороннего действия, с фланцем,
со встроенным инкрементным кольцом
измерения угла поворота

Техническая информация

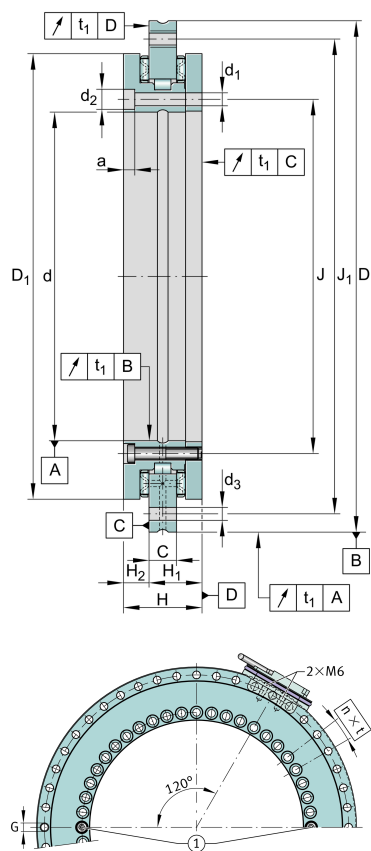

Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,015 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	300 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,018 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	51 mm	Высота
C_r	123.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	275.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_a	147.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	850.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n_G	450 1/min	Предельная частота вращения
M_R	6 Nm	Момент трения подшипника
$\approx m$	10,4 kg	Вес



Присоединительные размеры

J	215 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, внутреннее кольцо
J ₁	285 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, наружное кольцо
d ₁	7 mm	Диаметр крепежных отверстий, внутреннее кольцо
d ₂	11 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
a	6,2 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
	46	Количество крепежных отверстий внутреннего кольца
d ₃	7 mm	Диаметр крепежных отверстий, наружное кольцо
	45	Количество крепежных отверстий наружного кольца
n	48	Шаг, количество отверстий
t	7,5 °	Угловой шаг
G	M8	Отжимная резьба
	3	Количество резьбовых отверстий
M _A	14 Nm	Момент затяжки винтов
	2	Количество стопорных винтов
t ₁	4 μm	Измерено на смонтированном в идеальную прилегающую конструкцию подшипнике

Габаритные размеры

H ₁	30 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца
	0,03 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца H ₁ , верхнее отклонение
	-0,03 mm	Высота опорной поверхности H ₁ , нижнее отклонение
H ₂	21 mm	Высота опорной поверхности наружного кольца
	0,03 mm	Высота опорной поверхности H ₂ , верхнее отклонение
	-0,03 mm	Высота опорной поверхности H ₂ , нижнее отклонение
D _{1 max}	274,4 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
C	15 mm	Ширина наружного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	9.800 N/ μ m	Осевая жесткость подшипниковой опоры
c_{rL}	5.700 N/ μ m	Радиальная жесткость подшипниковой опоры
c_{kL}	64.000 Nm/mrad	Жесткость подшипниковой опоры по опрокидывающему моменту
c_{aW}	15.500 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, осевая
c_{rW}	6.200 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, радиальная
c_{kW}	128.000 Nm/mrad	Жесткость комплекта тел качения по опрокидывающему моменту

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений