




FAG

## SES213-L

Стационарный корпус

Разъемные стационарные корпуса для разных исполнений подшипников

### Техническая информация


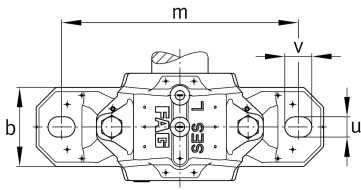


#### Основные размеры и рабочие характеристики

D	120 mm	Наружный диаметр подшипника
a	275 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	150 mm	Высота
g	110 mm	Ширина тела корпуса
K	51 mm	Ширина посадочного места подшипника
≈m	6,2 kg	Вес



### Габаритные размеры

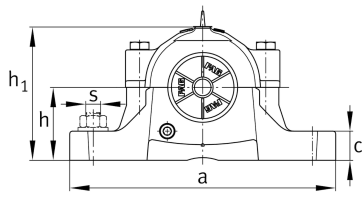

b	80 mm	Ширина основания
c	30 mm	Высота основания
h	80 mm	Высота центра
m	230 mm	Расстояние, крепежное отверстие
s	15,875 mm	Размер винта
s	M16	Размер крепежных винтов
u	18 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	24 mm	Длина продолговатого отверстия
D <sub>2</sub>	92,5 mm	Диаметр уплотнения
D <sub>3</sub>	101 mm	Диаметр канавки для уплотнения
D <sub>5</sub>	98,7 mm	Наружный диаметр лабиринтного уплотнения
g <sub>1</sub>	5 mm	Ширина канавки для уплотнения
g <sub>2</sub>	92 mm	Расстояние, уплотнение
g <sub>3</sub>	13 mm	Толщина стенки
g <sub>4</sub>	28 mm	Расстояние, отверстие для слива масла
m <sub>1</sub>	194 mm	Расстояние, размещение отверстий для штифтов m1
n <sub>3</sub>	67 mm	Расстояние до смазочного отверстия
n <sub>4</sub>	96 mm	Расстояние, смазывание уплотнения
u <sub>1</sub>	6 mm	Bore diameter u1
u <sub>2</sub>	14 mm	Bore diameter u2