


**RSRB16-222-L0-FA125** [↗](#)

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRB..-L0

Техническая информация

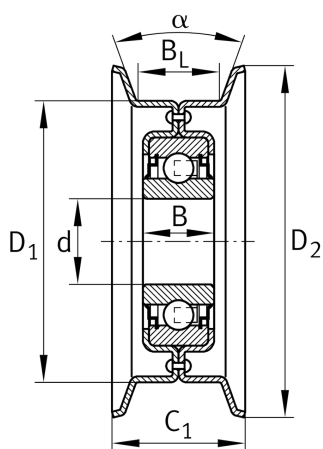

Ваш текущий вариант продукта

Manufacturing instruction	FA125	Unit with Corroprotect coating, corrosion-resistant
---------------------------	-------	---

Основные размеры и рабочие характеристики

d	16,2 mm	Диаметр отверстия
d	0,1 mm	Верхнее отклонение допуска
d	0 mm	Нижнее отклонение допуска
D ₁	203,2 mm	Диаметр дорожки качения ремennого шкива
C ₁	48,4 mm	Ширина ремennого шкива
C _r	9.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.750 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	219 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	1,31 kg	Вес

Присоединительные размеры

a	10 °	Угол раскрытия, дорожка качения ремня
---	------	---------------------------------------

Габаритные размеры

D ₂	222 mm	Наружный диаметр ремennого шкива
B	18,3 mm	Ширина
B _L	38,1 mm	Ширина дорожки качения ремня