



FAG

S3BCH-607-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	6,438 in	Shaft diameter
H	22,5 in	Housing height
B	29 in	Length base
≈m	787,997 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S3BCH-607-FL	Complete unit float
	S3BCH-607-HD	Complete unit held
	PH-311	Housing designation
A	10,5 in	Center height
C	9 in	Base width
D	2,375 in	Base height
E _{min}	24 in	Base hole distance 1 min
E _{max}	25,5 in	Base hole distance 1 max
F	5,5 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1,25 in	Mounting bolt diameter
	S3BC-607-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-607-HD	Cartridge held bearing
	S3C-608	Cartridge
G	10,562 in	Lenght through bore
L	16,625 in	Outside diameter cartridge
	8 lbs	Grease capacity
	368 lbs	Cartridge weight
	S3B-607-FL	Bearing float
	S3B-607-HD	Bearing held
	169 lbs	Bearing weight
	608 Grp	Bearing Group
C _r	237.189 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	360.515 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	15.462 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.305 1/min	Limiting speed
D ₀	14 in	Outside diameter bearing
C ₀	6,72 in	Width inner ring
B ₀	4,063 in	Width outer ring

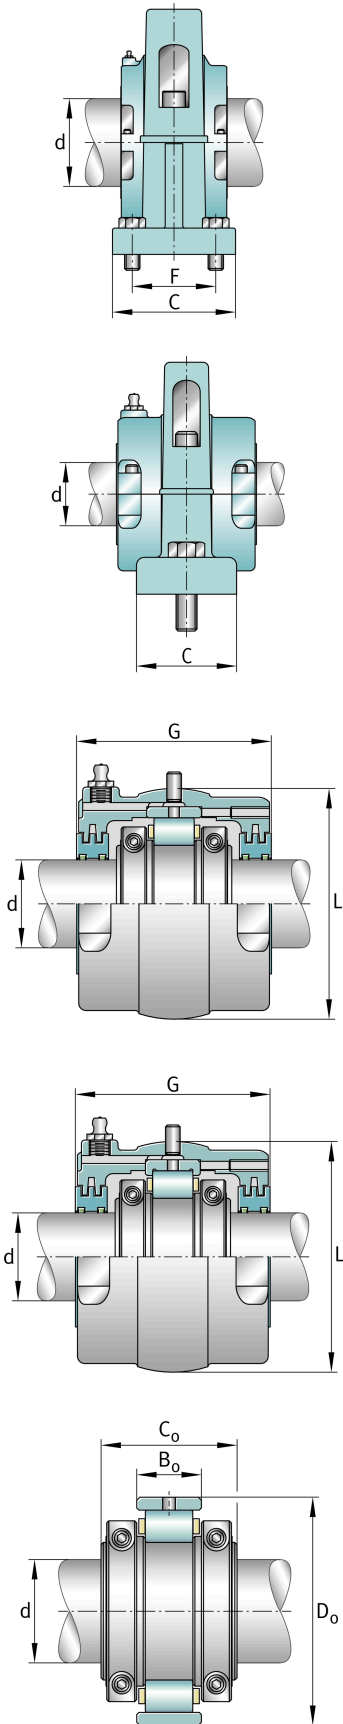



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 04:09:03 UTC

SCHAEFFLER

