



FAG

S2BCH-220MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	220 mm	Shaft diameter
H	641,35 mm	Housing height
B	749,3 mm	Length base
≈m	366,049 kg	Бес



Габаритные размеры

	S2BCH-220MM-FL	Complete unit float
	S2BCH-220MM-HD	Complete unit held
	PH-25	Housing designation
A	323,85 mm	Center height
C	279,4 mm	Base width
D	50,8 mm	Base height
E _{min}	530,225 mm	Base hole distance 1 min
E _{min}	568,325 mm	Base hole distance 1 max
F	190,5 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	38,1 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-220MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-220MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-900	Cartridge
G	274,637 mm	Length through bore
L	457,2 mm	Outside diameter cartridge
	3,629 kg	Grease capacity
	165,062 kg	Cartridge weight
	S2B-220MM-FL	Bearing float
	S2B-220MM-HD	Bearing held
	67,132 kg	Bearing weight
	900 Grp	Bearing group
C _r	964.490,976 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.653.263,776 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	58.050,848 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.091 1/min	Limiting speed
D ₀	393,7 mm	Outside diameter bearing
C ₀	162,611 mm	Width inner ring
B ₀	90,5 mm	Width outer ring

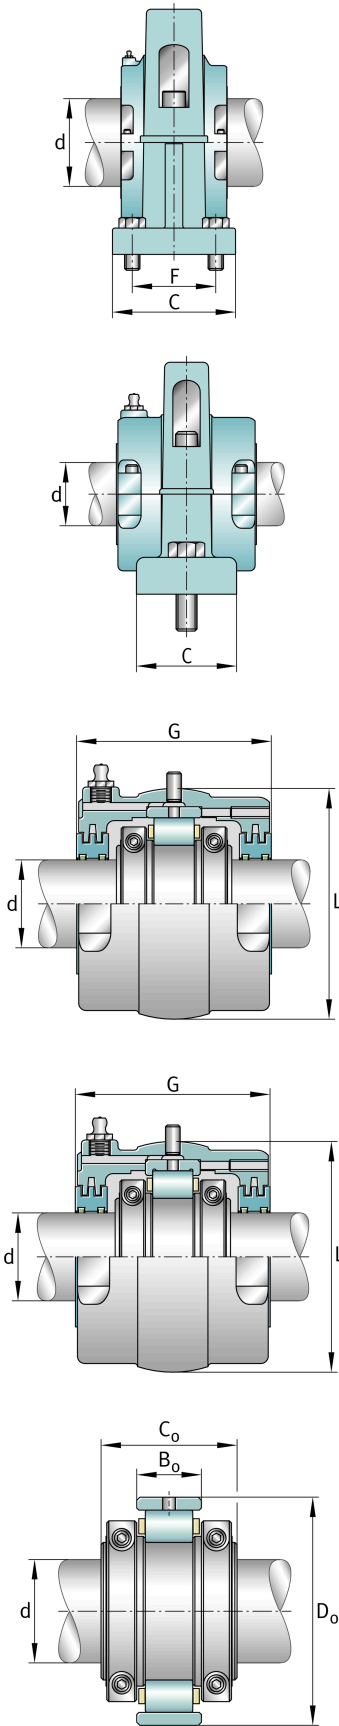



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 05:01:29 UTC

SCHAEFFLER

