



**FAG**

## S2BCH-1500-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация




#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 in	Shaft diameter
H	36,5 in	Housing height
B	43 in	Length base
≈m	1.852,996 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S2BCH-1500-FL	Complete unit float
	S2BCH-1500-HD	Complete unit held
	PH-31	Housing designation
A	18,25 in	Center height
C	14,5 in	Base width
D	2,625 in	Base height
E <sub>min</sub>	26,062 in	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	27,625 in	Base hole distance 1 max
E <sub>1, min</sub>	34,062 in	Base hole distance 3 min
E <sub>1, max</sub>	35,625 in	Base hole distance 3 max
F	11 in	Base hole distance 2
s	8	# of mounting bolts
s	1,25 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-1500-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-1500-HD	Cartridge held bearing
	S2C-1500	Cartridge
G	13,5 in	Length through bore
L	25,5 in	Outside diameter cartridge
	17 lbs	Grease capacity
	881,8 lbs	Cartridge weight
	S2B-1500-FL	Bearing float
	S2B-1500-HD	Bearing held
	409,9 lbs	Bearing weight
	1500 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	385.957 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	761.112 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	16.923 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	703 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	23 in	Outside diameter bearing

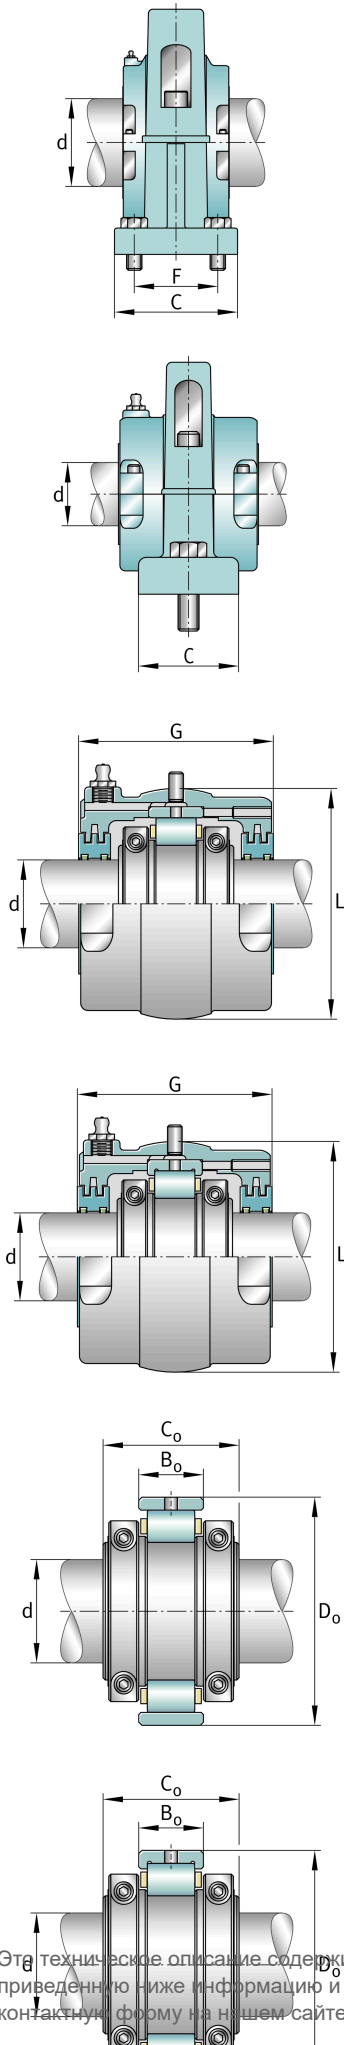

Этот техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте