




FAG

### S3BCH-150MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

## Техническая информация

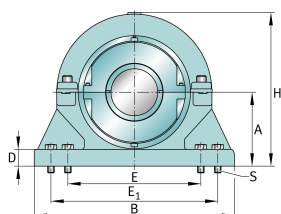


### Основные размеры и рабочие характеристики

d	150 mm	Shaft diameter
H	533,4 mm	Housing height
B	666,75 mm	Length base
≈m	316,607 kg	Вес



**Габаритные размеры**

	S3BCH-150MM-FL	Complete unit float
	S3BCH-150MM-HD	Complete unit held
	PH-310	Housing designation
<b>A</b>	254 mm	Center height
<b>C</b>	203,2 mm	Base width
<b>D</b>	57,15 mm	Base height
<b>E<sub>min</sub></b>	539,75 mm	Base hole distance 1 min
<b>E<sub>max</sub></b>	577,85 mm	Base hole distance 1 max
<b>F</b>	120,65 mm	Base hole distance 2
<b>s</b>	4	# of mounting bolts
<b>s</b>	31,75 mm	Mounting bolt diameter
	S3BC-150MM-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-150MM-HD	Cartridge held bearing
	S3C-600	Cartridge
<b>G</b>	254 mm	Lenght through bore
<b>L</b>	393,7 mm	Outside diameter cartridge
	2,722 kg	Grease capacity
	138,346 kg	Cartridge weight
	S3B-150MM-FL	Bearing float
	S3B-150MM-HD	Bearing held
	59,421 kg	Bearing weight
	600 Grp	Bearing Group
<b>C<sub>r</sub></b>	1.056.075,296 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
<b>C<sub>0r</sub></b>	1.512.533,504 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
<b>C<sub>a</sub></b>	70.718,752 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.407 1/min	Limiting speed
<b>D<sub>0</sub></b>	330,2 mm	Outside diameter bearing
<b>C<sub>0</sub></b>	159,995 mm	Width inner ring
<b>B<sub>0</sub></b>	96,85 mm	Width outer ring

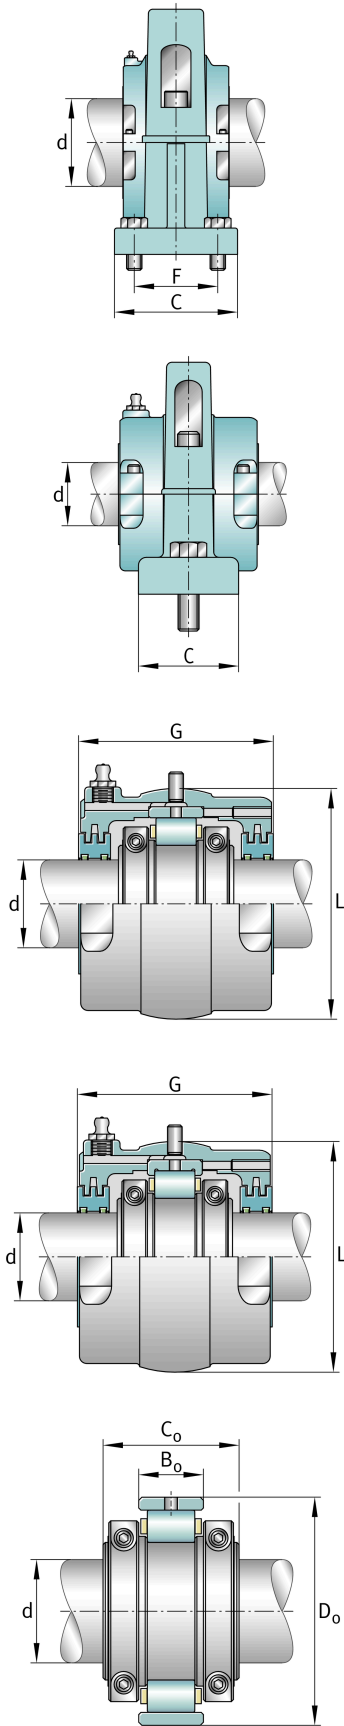

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 10:20:46 UTC

SCHAEFFLER

