




FAG

HS71901-E-T-P4S-UL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, restricted tolerances

Техническая информация


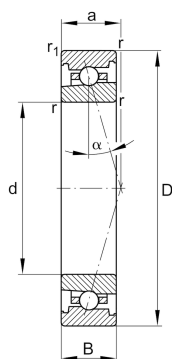


Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	без
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light

Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D	24 mm	Наружный диаметр
B	6 mm	Ширина
C _r	1.760 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	690 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	73 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	85.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	130.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _G	130.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,011 kg	Вес

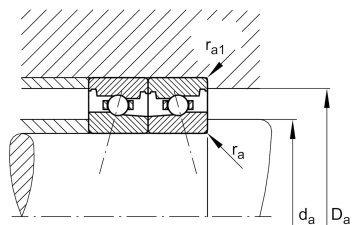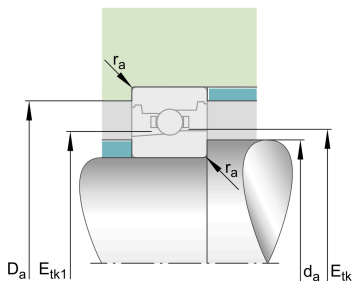

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

d_a	15 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	21,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	16,6 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	17 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	15,7 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	17 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	7,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	11 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	33 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	67 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	32 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	99 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	203 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	23 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	35 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	46 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений