



FAG

32952-XL-J30PC

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 329, main dimensions acc. to DIN 720, separable

X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
D	360 mm	Наружный диаметр
B	63,5 mm	Ширина внутреннего кольца
C	48 mm	Ширина наружного кольца
T	63,5 mm	Width, total
C _r	890.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	185.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.150 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.000 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	18,6 kg	Вес

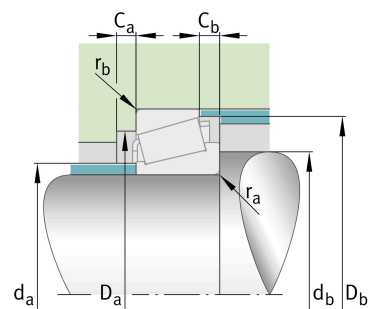



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	279 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	272 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	328 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	348 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	347 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	11 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	15,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	70 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	307,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,41	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,48	Dynamic axial load factor
Y_0	0,81	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

ТЗЕС260

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений