


**RSL50x72,33x30-XL-RV-DP** [↗](#)

Zylinderrollenlager

RSL in Sonderabmessungen, vollrollig,
2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3
Borde am Innenring, 2 Anlaufscheiben,
Sicherungsring, einseitigem Kantenradius RV,
Bauform RSL,

Техническая информация

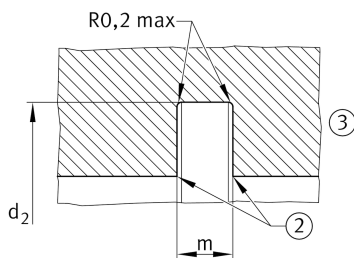

Ваш текущий вариант продукта

Anzahl Wälzkörper-Reihen	2	Zweireihig
--------------------------	---	------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
E _w	72,33 mm	Outer envelope circle
B	30 mm	Ширина
C _r	102.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	114.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	16.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.300 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	2.650 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,32 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	59 mm	Мин. диаметр заплечика вала
--------------------	-------	-----------------------------

Габаритные размеры

RV	3,00	Edge radius
r _{min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
X	23,4 mm	Raceway width



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений