
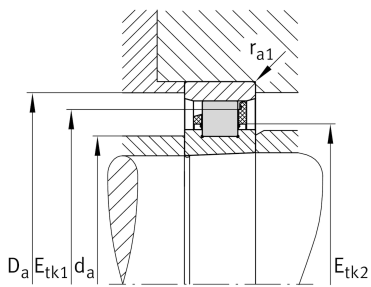


**FAG****N1020-D-K-PVPA1-SP-XL**

Цилиндрический роликоподшипник

Super precision cylindrical roller bearings
N10.-D-K-PVPA1-SP-XL, Non-locating
bearing, with tapered bore, taper 1:12,
separable, with cage

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	PVPA1	Сепаратор PEEK
Tolerance class	SP	Tolerance class SP
Исполнение отверстия	K	Коническое, 1:12
Change mark	D	Внутренний вариант D
Радиальный зазор	C1 (Group 1)	Internal clearance smaller than C2
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	100 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C_r	99.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	118.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	17.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	11.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G Oil	14.100 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
m	1,298 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	115 mm	Diameter shaft shoulder
	h12	Diameter shaft shoulder tolerance
D_a	138,5 mm	Diameter of housing shoulder
	H12	Diameter of housing shoulder tolerance
$E_{tk 1 nom}$	134 mm	Injection pitch diameter min
$E_{tk 2 nom}$	121,1 mm	Injection pitch diameter nom
$r_{a1 max}$	1 mm	Макс. радиус галтели





Габаритные размеры

$r_{1 min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s_1	2,2 mm	Axial displacement
s_2	4,4 mm	Axial displacement
E	137 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений