



FAG

30205-A-R

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings with flange 302, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
T _F	6,75 mm	Width assembled flange bearing
C _r	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	35.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	3.750 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	14.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	9.100 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	0,155 kg	Вес

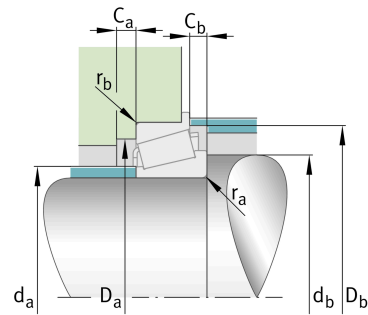

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	31 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	31 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	44 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	46 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	48 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	2 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	3 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	13 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	38,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца
D_1	57 mm	Outside diameter flange
C_1	3,5 mm	Width flange

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,37	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,6	Dynamic axial load factor
Y_0	0,88	Статический коэффициент осевой нагрузки



Дополнительная информация

T3CC025

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений