

**GE200-AX**

Сферический шарнирный подшипник



Упорный шарнирный подшипник,
обслуживаемый, пара скольжения:
сталь/сталь, DIN ISO 12240-3, открытое
исполнение

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Maintenance	Maintenance required	
Coating	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	200 mm	Внутренний диаметр
D	340 mm	Наружный диаметр подшипника
T	87 mm	Высота
C _a	3.070.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	11.800.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
≈m	34,8 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{1smin}	1,5 mm	Размер монтажной фаски
r _{2smin}	0,6 mm	Размер монтажной фаски
d _{a max}	265 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D _{a min}	259 mm	Диаметр соединения с корпусом

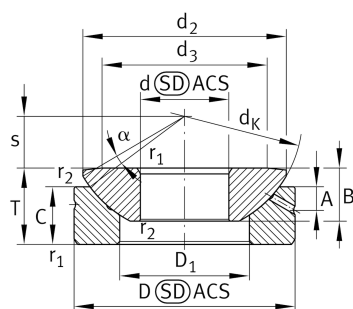



Габаритные размеры

d_K	358 mm	Диаметр сферы
d_3	265	Размер резьбы
D_1	246 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	74 mm	Ширина
C	60 mm	Ширина наружного кольца
s	70 mm	Расстояние от плоскости до центра сферы
A	27 mm	Расстояние до смазочного отверстия
α	6,5 °	Угол опрокидывания
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,03 mm	Нижнее отклонение допуска, внутренний диаметр подшипника
D_{OT}	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D_{UT}	-0,04 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
T_{OT}	0 mm	Высота, верхнее отклонение допуска
T_{UT}	-0,6 mm	Высота, нижнее отклонение допуска
C_{UT}	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C_{OT}	-0,6 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B_{UT}	-0,6 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
d_2	321 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{min}	-60 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности