


**EGB3230-E50**

## Втулка

Металлополимерная композитная втулка скольжения, малообслуживаемая, ISO 3547, с основой из стали



## Техническая информация

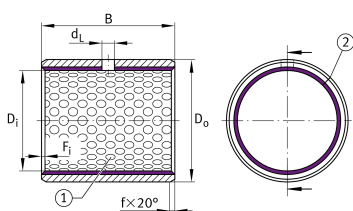

## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Low-maintenance	
Уплотнение	Without	Not sealed
Material sliding Layer	E50	Low-maintenance sliding layer with lubrication pockets E50
Material back	Steel	Сталь

## Основные размеры и рабочие характеристики

$D_i$	32 mm	Внутренний диаметр
$D_o$	36 mm	Наружный диаметр
B	30 mm	Ширина
$C_r$	67.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	134.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$m$	38,9 g	Вес



### Габаритные размеры

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
d <sub>L</sub>	4 mm	Diameter lubrication hole
f	1,2 mm	Фаска снаружи
F <sub>i min</sub>	0,1 mm	Внутренняя фаска, мин.
F <sub>i max</sub>	0,7 mm	Внутренняя фаска, макс.
D <sub>i OT</sub>	0,143 mm	Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>o OT</sub>	0,85 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>i UT</sub>	0,073 mm	Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска
D <sub>o UT</sub>	0,45 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
s <sub>3</sub>	2 mm	Толщина стенки
s <sub>3 OT</sub>	0,005 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
s <sub>3 UT</sub>	-0,03 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
B <sub>UT</sub>	-0,25 mm	Ширина, нижнее отклонение допуска
B <sub>OT</sub>	0,25 mm	Ширина, верхнее отклонение допуска
f <sub>OT</sub>	0,4 mm	Фаска снаружи, верхнее отклонение допуска
f <sub>UT</sub>	-0,4 mm	Фаска снаружи, нижнее отклонение допуска
F <sub>i</sub>	0,1 mm	Внутренняя фаска

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	110 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Компактная конструкция