





## EGW52-E50 [↗](#)

### Упорная шайба

Упорная шайба, малообслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали



## Техническая информация




### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Low-maintenance	
Material sliding Layer	E50	
Material back	Steel	Сталь

### Основные размеры и рабочие характеристики

$D_i$	52 mm	Внутренний диаметр
$s_3$	2 mm	Толщина стенки
$C_a$	186.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
$C_{0a}$	372.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
$D_o$	78 mm	Наружный диаметр
$\approx m$	31,56 g	Вес

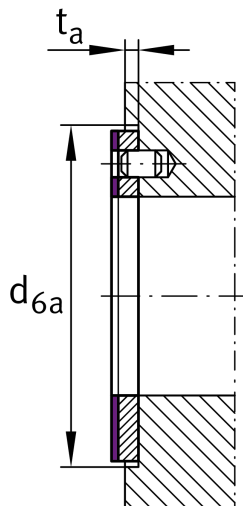

### Габаритные размеры

J	65 mm	Делительный диаметр
d <sub>1</sub>	4 mm	Диаметр фиксирующего отверстия
t <sub>a</sub>	1,5 mm	Присоединительный размер
d <sub>6a</sub>	78 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub>
D <sub>o UT</sub>	-0,25 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
D <sub>i OT</sub>	0,25 mm	Внутренний диаметр, верхнее отклонение допуска
D <sub>i UT</sub>	0 mm	Внутренний диаметр, нижнее отклонение допуска
D <sub>o OT</sub>	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
s <sub>3 OT</sub>	0 mm	Толщина стенки, верхнее отклонение допуска
s <sub>3 UT</sub>	-0,05 mm	Толщина стенки, нижнее отклонение допуска
J <sub>OT</sub>	0,12 mm	Делительный диаметр, верхнее отклонение допуска
J <sub>UT</sub>	0,12 mm	Делительный диаметр, нижнее отклонение допуска
d <sub>1 OT</sub>	0,4 mm	Диаметр фиксирующего отверстия, верхнее отклонение допуска
d <sub>1 UT</sub>	0,1 mm	Диаметр фиксирующего отверстия, нижнее отклонение допуска
t <sub>a OT</sub>	0,2 mm	Монтажный размер, верхнее отклонение допуска
t <sub>a UT</sub>	0,2 mm	Монтажный размер, нижнее отклонение допуска
d <sub>6a OT</sub>	0,12 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub> , верхнее отклонение допуска
d <sub>6a UT</sub>	0 mm	Присоединительный размер d <sub>6a</sub> , нижнее отклонение допуска





### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	110 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---

-   $F_a$  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция