


IMAGE
COMING SOON**GYE30-XL-KLL-B-FA125.5-L091** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...-KLL-B

Техническая информация

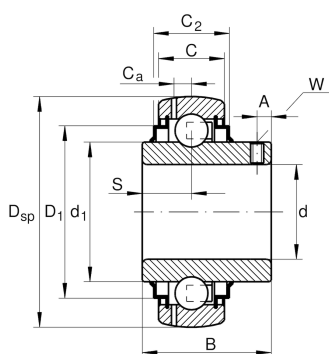

Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L091	Пластичная смазка (L091)
-----------	------	--------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	62 mm	Наружный диаметр
B	38,1 mm	Ширина
C _{0r}	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,3 kg	Вес

Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
S	15,9 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	40,2 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C _a	4,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	5,8 mm	Расстояние резьбы
W	3 mm	Размер под ключ