


**GYE30-XL-KLL-B-FA125.5-L091** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...KLL-B

## Техническая информация

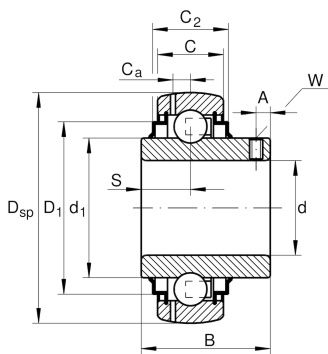

## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L091	Пластичная смазка (L091)
-----------	------	--------------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	62 mm	Наружный диаметр
B	38,1 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>r</sub>	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,3 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
S	15,9 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	40,2 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C <sub>a</sub>	4,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	5,8 mm	Расстояние резьбы
W	3 mm	Размер под ключ