



**FAG**


**71860-MPA-P5-UL**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
718...-MPA, однорядный, массивный  
латунный сепаратор

Техническая информация




**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MPA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	P5	Класс 5 (P5)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Bearing with matched conditions for fitting in pairs	UL	Bearing set with light preload
Lubricant	Without	Bearing not greased

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	380 mm	Наружный диаметр
B	38 mm	Width
C <sub>r</sub>	204.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	315.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	9.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.450 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	9,87 kg	Вес

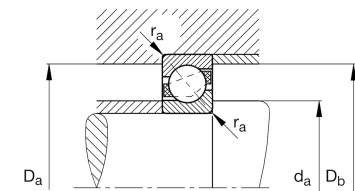



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	310,2 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	369,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	375,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	349,1 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
$d_1$	331 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
$a$	117,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$V_{\max}$	-12 $\mu\text{m}$	Макс. предварительный натяг в комплекте
Tol (+)	12 $\mu\text{m}$	Допуск осевого зазора или предварительного натяга в комплекте
$F V_{\max}$	1.569 N	Сила предварительного натяга



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник