


**FAG****HSS71904-C-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS719...-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 15^\circ$ , lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

## Техническая информация

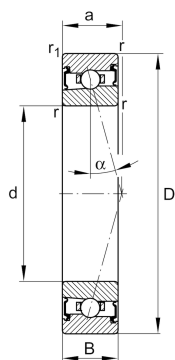

## Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C	Угол контакта 15°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	37 mm	Наружный диаметр
B	9 mm	Ширина
$C_r$	3.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	1.730 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	183 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	56.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$	90.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,04 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_a$	24 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	33,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
$a$	8,3 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	13 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	39 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	78 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	39 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	124 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	259 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	15 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	24 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	33 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон