



**FAG****HSS71909-C-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 15^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация

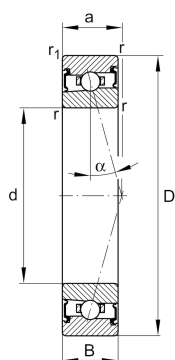

Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C	Угол контакта 15°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C_r	9.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	6.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	630 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	28.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	43.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,14 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	50 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	63,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
a	13,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	15 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	34 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	101 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	201 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	100 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	316 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	657 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	31 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	48 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	66 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон