






FAG

HSS71909-E-T-P4S-UL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация

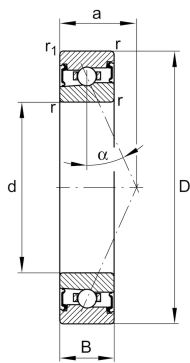

Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C _r	9.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	5.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	26.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G	40.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	0,14 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

d_a	50 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	63,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
a	19,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	55 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	164 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	328 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	158 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	482 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	984 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	77 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	115 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	150 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон