


**FAG****HSS71922-C-T-P4S-UL**

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HSS719...-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 15^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Техническая информация

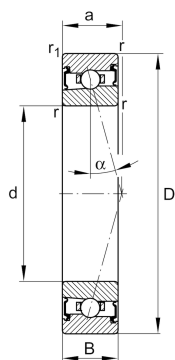

Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C	Угол контакта 15°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C_r	34.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	28.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	12.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	19.000 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,9 kg	Вес





Присоединительные размеры

d_a	117 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	143 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
a	27,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	15 °	Contact angle

Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	116 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	347 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	693 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	344 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	1.077 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	2.238 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	71 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	110 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	149 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон