





FAG

QJ336-N2-MPA-C3

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом
QJ3.-N2-MPA, стопорные пазы, массивный латунный сепаратор

Техническая информация

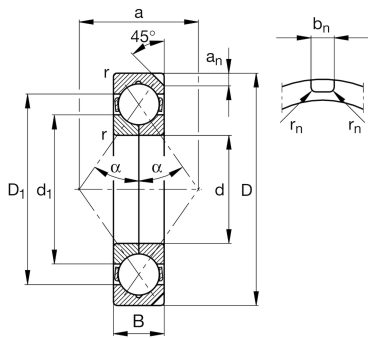

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Design, bearing outer ring | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
| Cage | MPA | Solid brass cage, outer ring guided |
| Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
| Dimensional / heat stabilization | S1 | Кольца со стабилизацией размеров до 200° |
| Осевой зазор | C3 | Группа 3 (C3), больше чем CN |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 180 mm | Диаметр отверстия |
| D | 380 mm | Наружный диаметр |
| B | 75 mm | Ширина |
| C _r | 690.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 1.130.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 38.500 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 3.000 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 1.420 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 45,8 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| d _{a min} | 197 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| D _{a max} | 363 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| r _{a max} | 3 mm | Макс. радиус галтели |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 312,4 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| d_1 | 250,4 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| a | 196,1 mm | Расстояние до вершины конуса давления |
| a_n | 12,7 mm | Глубина паза |
| b_n | 10,5 mm | Ширина шлица |
| r_n | 2 mm | Радиус в основании шлица |
| | 45 ° | Угол шлица |
| α | 35 ° | Угол контакта |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 200 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник