

**CSXA047**

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом,
подшипник с тонкими кольцами CSXA,
латунный штампованный сепаратор

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


| | | |
|------------------|---------|---------------------|
| Logistical code | HLE | - |
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Cage | YN | Brass sheet metal |
| Tolerance class | PL1 | Class PL1, Normal |
| Радиальный зазор | PL1 | Class PL1, Normal |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 120,65 mm | Диаметр отверстия |
| D | 133,35 mm | Наружный диаметр |
| B | 6,35 mm | Ширина |
| C _r | 6.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 10.600 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| n _G | 2.700 1/min | Предельная частота вращения |
| ≈m | 100 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|----------|--|
| r _{min} | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| d ₁ | 125,3 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D ₁ | 128,6 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| α | 30 ° | Contact angle |

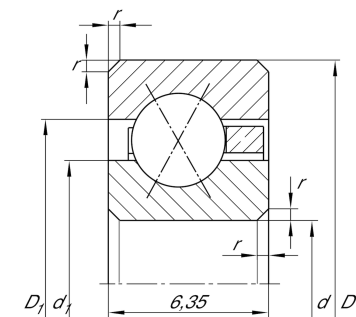



Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 120 °C | Макс. рабочая температура |

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений