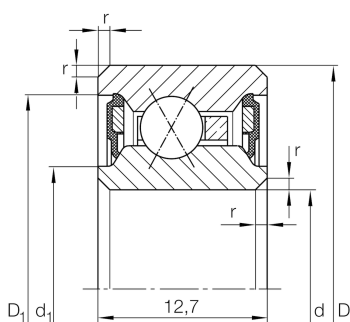


**CSXU090-2RS** [↗](#)

Подшипник с четырехточечным контактом

Подшипник с четырехточечным контактом,  
подшипник с тонкими кольцами  
CSXU...-2RS, уплотнительные шайбы,  
латунный штампованный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Logistical code	HLE	-
Cage	YN	Brass sheet metal
Радиальный зазор	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Lubricating grease	

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	228,6 mm	Диаметр отверстия
D	247,65 mm	Наружный диаметр
B	12,7 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	13.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	31.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
n <sub>G</sub>	870 1/min	Предельная частота вращения
m	0,54 kg	Вес

## Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	0,38 mm	Minimum chamfer dimension
d <sub>1</sub>	235,6 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	240,6 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
d <sub>1</sub>	232,4 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	242,2 mm	Диаметр бортика наружного кольца
α	30 °	Contact angle







Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Диапазон температур

$T_{min}$	-25 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон