


**FAG****N2315-E-XL-M1-C4** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N2.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N2

Техническая информация

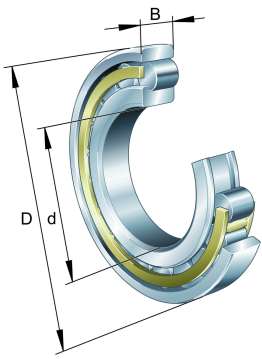

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D	160 mm	Наружный диаметр
B	55 mm	Ширина
C _r	390.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	395.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	71.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,4 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _a	87 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	148 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
	148	Diameter of housing shoulder tolerance
r _{a1 max}	2,1 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

$r_{1 \text{ min}}$	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	143 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений