


**FAG****NUP2336-EX-TV-MPAX** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник NUP..-EX-TV-MPAX, с сепаратором, однорядный, фиксированный подшипник, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, плоское упорное кольцо, тип NUP

## Техническая информация

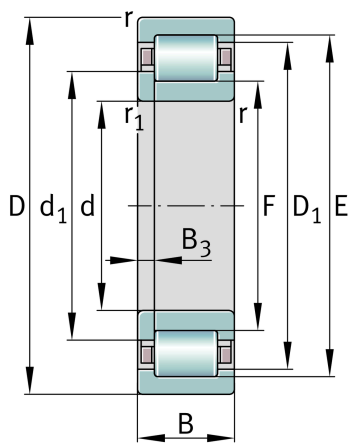

## Ваш текущий вариант продукта

Design	EX	Конструкция с повышенной грузоподъемностью, конструкция изменена
Cage	MPAX	Массивный латунный сепаратор, однотельный, центрированный по бортам
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	180 mm	Диаметр отверстия
D	380 mm	Наружный диаметр
B	126 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.680.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	2.330.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	260.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.600 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.120 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	76,8 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_1$	248 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \text{ min}$	320,8 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$d_a \text{ min}$	197 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_c \text{ min}$	250,6 mm	Мин. заплечик вала
$D_a \text{ max}$	363 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \text{ max}$	3 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\text{min}}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_1 \text{ min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	339 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	227 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$B_3$	18 mm	Ширина упорного кольца

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений