


SL183004-A-XL [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1830..-A-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борта на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	42 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Ширина
C _r	30.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	26.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	4.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	13.100 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	7.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	104,86 g	Вес

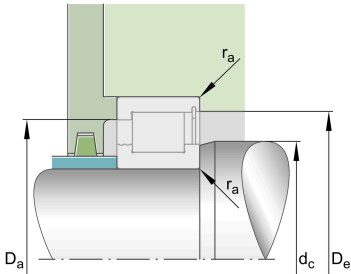



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	28,8 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	28,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	32,5 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	36,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
E	36,8 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение
d_1	28,8 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	32,8 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений