



SL182922-B-XL-C2 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829..-B-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борта на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	24 mm	Ширина
C _r	155.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	213.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	34.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.710 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,175 kg	Вес

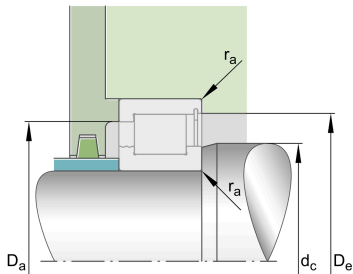



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	124 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	124 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	136 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	141,5 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,1 mm	Макс. радиус галтели
E	141,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,5 mm	Осевое перемещение
d_1	124 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	136,2 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений