




SL182934-B-XL [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1829..-B-XL, без сепаратора,
однорядный, 1 борт на наружном кольце,
2 борта на внутреннем кольце, тип SL18

X-life

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Design	B	Внутренний вариант B
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
D	230 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
C_r	365.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	540.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	85.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.830 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	1.190 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	4,024 kg	Вес

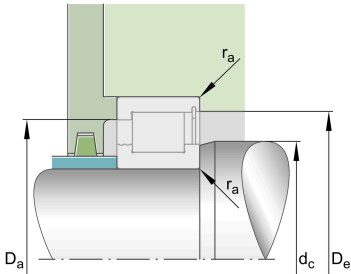



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	190,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	190,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	211 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	218 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели
E	218,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение
d_1	190,6 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	211,3 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений