




## SL185032-A-BR-C3 [↗](#)

### Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник  
SL1850...-A, без сепаратора, двухрядный,  
1 борт на наружном кольце, 3 борта на  
внутреннем кольце, тип SL18

## Техническая информация




### Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Number of rows	2	Double-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	160 mm	Диаметр отверстия
D	240 mm	Наружный диаметр
B	109 mm	Ширина
$C_r$	930.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	1.610.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	210.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	1.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	1.030 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	16,465 kg	Вес

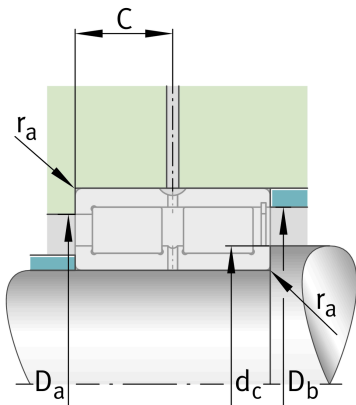



### Присоединительные размеры

$d_c \text{ min}$	184,5 mm	Мин. заплечик вала
$d_a \text{ min}$	184,8 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_a \text{ max}$	216 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_a \text{ max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \text{ max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели
$D_e \text{ min}$	215,8 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса

### Габаритные размеры

$r_{\text{min}}$	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 \text{ min}}$	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$s$	6 mm	Осевое перемещение
$C$	54,5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$d_1$	184,8 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \text{ min}$	215,8 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
$E$	224,8 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений